

8.645

2.730

2.000

1.640

1.490

10.920

4.095

455

1.500

露天風呂  
outdoor onsen

バスルーム  
松風呂  
bathroom-hinoki

changing room  
洗面・脱衣

gas boiler  
GASボイラー

高窓 S-119033

高窓 S-119033

洗濯機  
washing machine  
ドライルーム  
dry room

機械室  
machinery room

洗面台

UP

WC

ホール

玄関  
genkan

ベンチ

storage for firewood

薪置場

rm  
客室 3  
15.06㎡

rm  
客室 2  
13.09㎡

rm  
客室 1  
14.49㎡

T-03615

T-03615

T-06015

F-16015

T-06015

F-16015

T-03615

T-03615

T-06015

F-16015

1.820

1.820

1.365

1.820

1.820

1.820

3.640

3.185

3.640

455

1.365

12.285

1.365

2.500

2.957.5

540

910

372.5

745

3.950

1.820

4.322.5


2.502.5

682.5

1.365


4.322.5

3.640

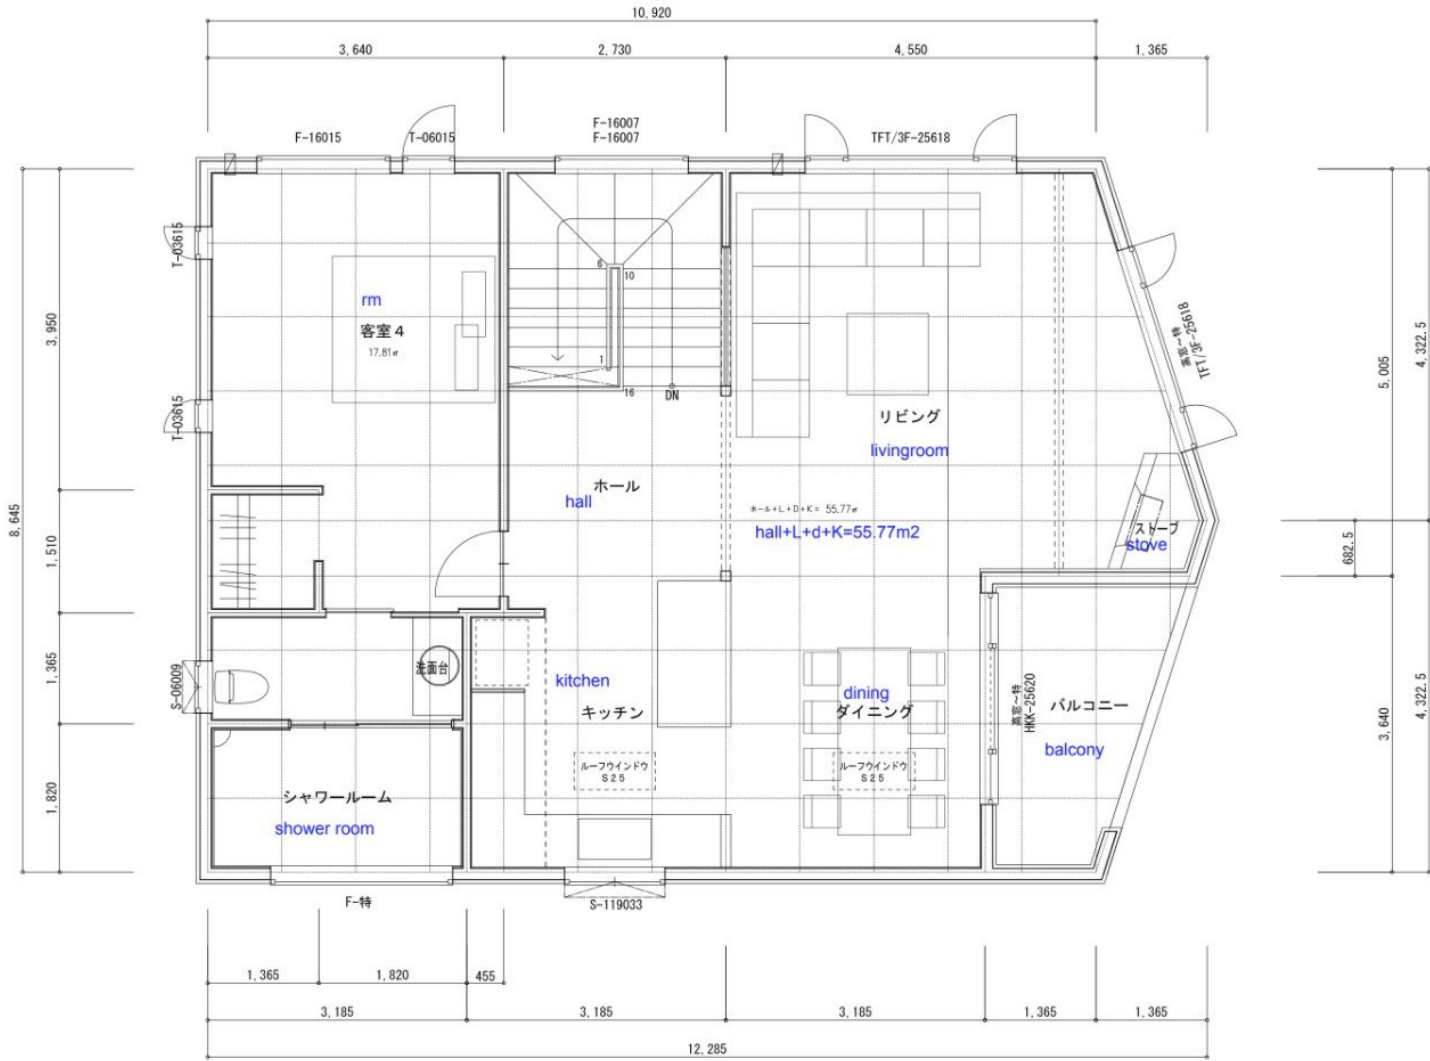



案内図

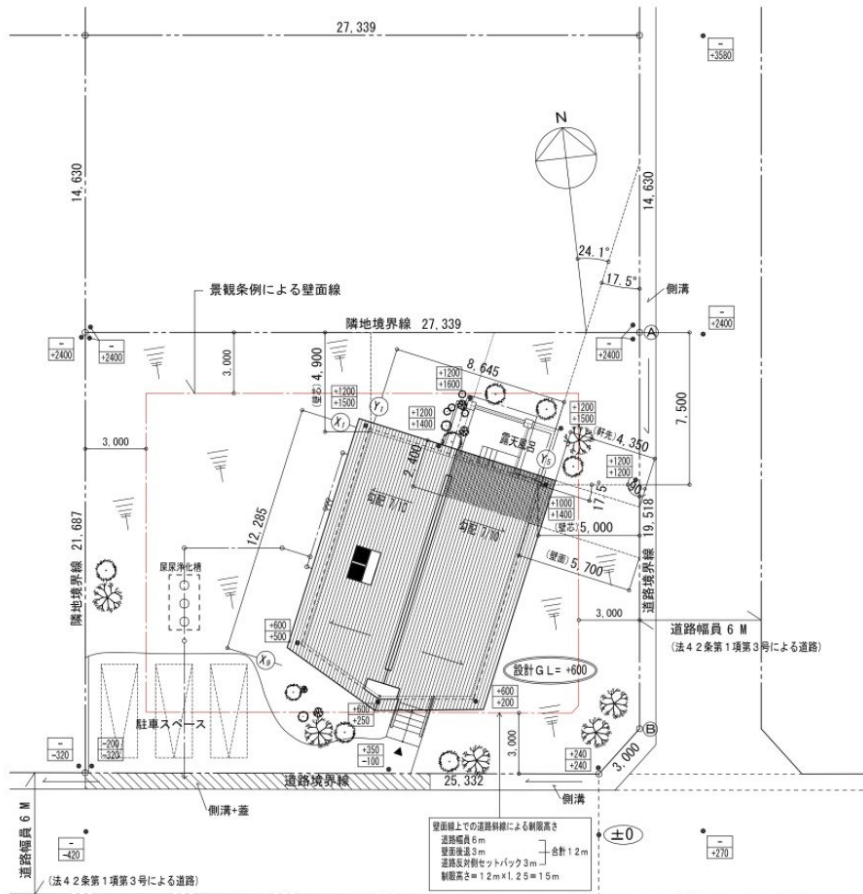

配置図

+300 ← 設計地盤面  
 +100 ← 現況地盤面

- ※ 上下水道は関係法令に基づき設置する
- ※ 雨水は敷地内にて処理する
- ※ 敷地の傾斜は30度を越えないものとする
- ※ 傾斜面は貼り芝とする

■ 嵩止め金具設置範囲  
 設置個数=7個/m<sup>2</sup>